

# PNÖMATİK YÖN DENETİM VALFİ PNEUMATIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE

ELECTRICALLY ACTUATED VALVES BOBİNLİ VALFLER

# MAG<sup>®</sup>




## SVE - 1/8 - 5/2 - B . . . . .

Geri Geliş Şekli Return Actuation Type		Bobin Gerilimi Voltage Type	
Y	Pilot Uyarı Air spring	24 V DC	
B	Bobin Solenoid	220 V AC	

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Basıncı / Operating Pressure Range	: 1.5 ... 8 bar
Debi / Flow Rate (6 bar)	: 600 NI / dak. / NI/min.
Çalışma Sıcaklığı / Temperature range	: -20 ... 70 °C
Çalışma Ortamı / Medium	: Filtre edilmiş kuru veya yağlı hava / Lubricated or unlubricated filtered compressed air.
Ağırlık / Weight	: 110 g. (SVE-1/8-5/2-BY), 171 g. (SVE-1/8-5/2-BB)

# SVE - 1/8 - 5/2 - BY

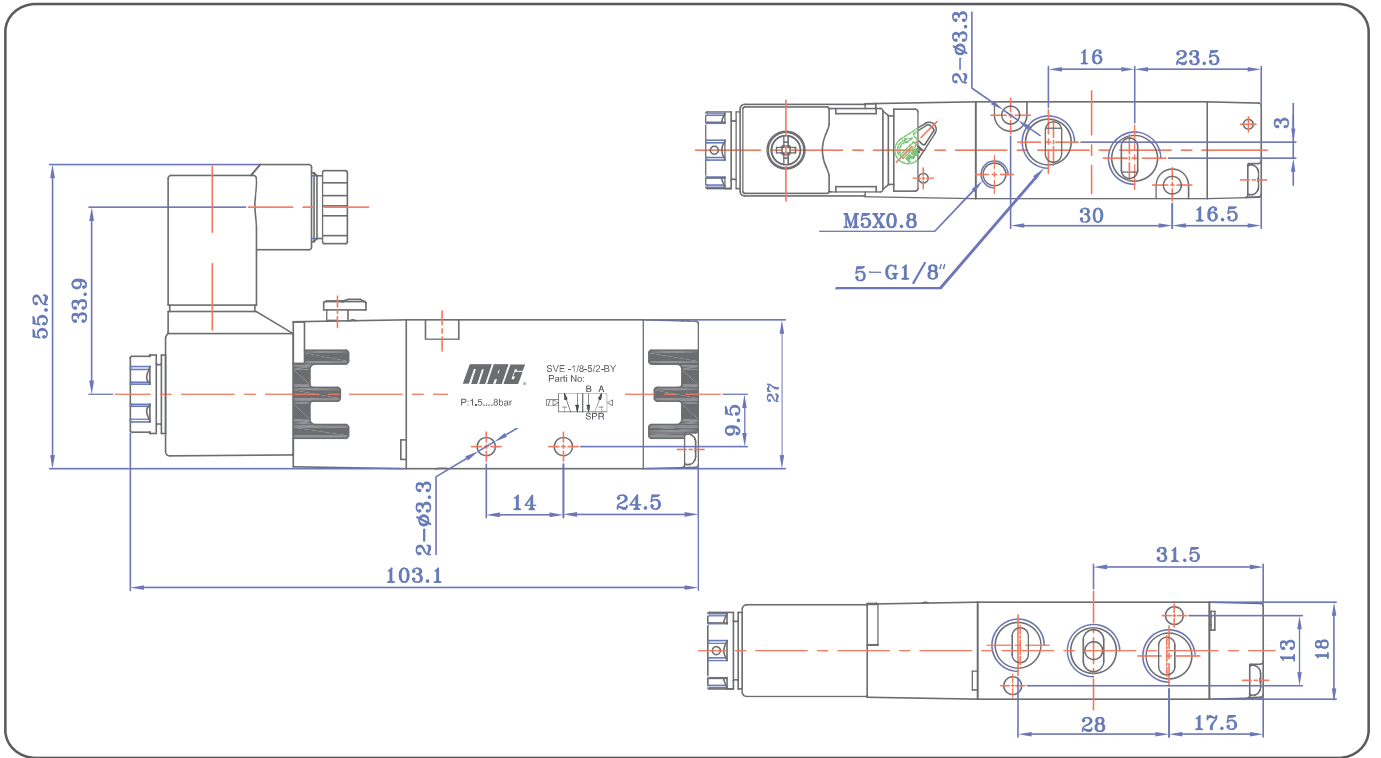

# SVE - 1/8 - 5/2 - BB

